

CHINA

Ledture Optoelectronic Co.,Ltd
Centruer Technology Park, Lanjingbei Road, Pingshan, Shenzhen,
CHINA 518118

Hong Kong, CHINA

Ledture Industry Co., Limited
4/F, Block 3, Golden Dragon Industrial Centre, 172-180 Tai Lin Pai
Road, Kwai Chung, N.T. Hong Kong, CHINA

USA

Ledture Inc.
17301 West Colfax Avenue, Suite #412, Golden, CO 80401, USA

www.ledture.com

Modell A & M Flutlicht

Bis zu 2400 W, 278.000 Lumen.

SPORT | VERKEHR & INFRASTRUKTUR | INDUSTRIE

-2022-

POWERFUL LIGHTS



Eine Auswahl
unserer Kunden



Patentiertes Originaldesign

Die Verbindung von geometrischer Ästhetik, Strukturmechanik und Aerodynamik



Modell A Flut- und Flächenlicht

80W~960W



Drei Arten von Montagehalterungen

Verstellbare Montagehalterungen, einschließlich U, L und T, sind für fast alle Installationsanforderungen geeignet.



Modell M Flutlicht


960W~2400W



Zwei Arten von Montagehalterungen

Verstellbare Montagehalterungen, einschließlich J & U, eignen sich für fast alle Anforderungen an die Installation im Freien.



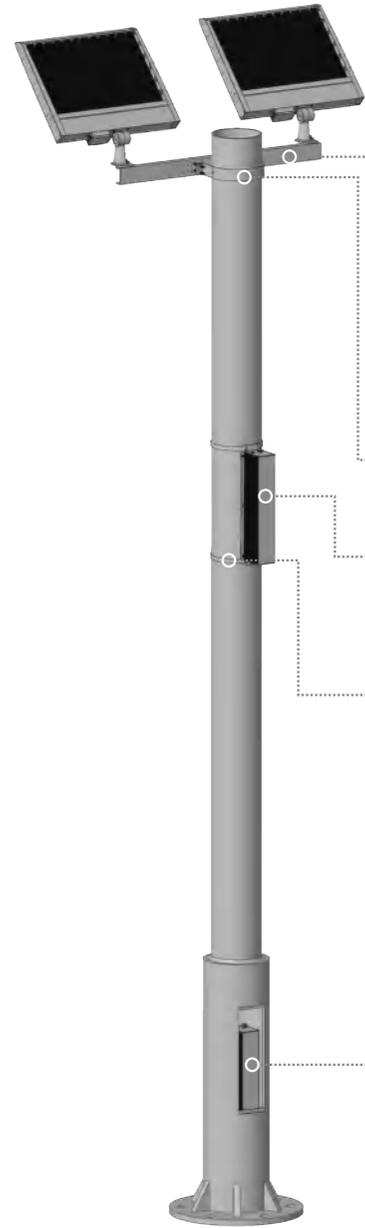

Modell M Externes Netzteil

Wasserdichtes externes Netzteil für Modell M, erhältlich für verschiedene Installationen innerhalb oder außerhalb des Mastes.

Montagearmhalterung

C Klemme für Armhalterung


Montage des externen PPX-Netzteils außerhalb des Mastes

C Klemme für externes PPX-Netzteil

Montage des externen PPX-Netzteils im Mast


Niedrige EPA-Rate (Windbelastungsrate)

Die 2400 W wiegen nur 23 kg, erreichen eine niedrige EPA-Rate von 1,04, sind einfach zu handhaben und zu installieren und ermöglichen gleichzeitig eine längere Lebensdauer der Masten.

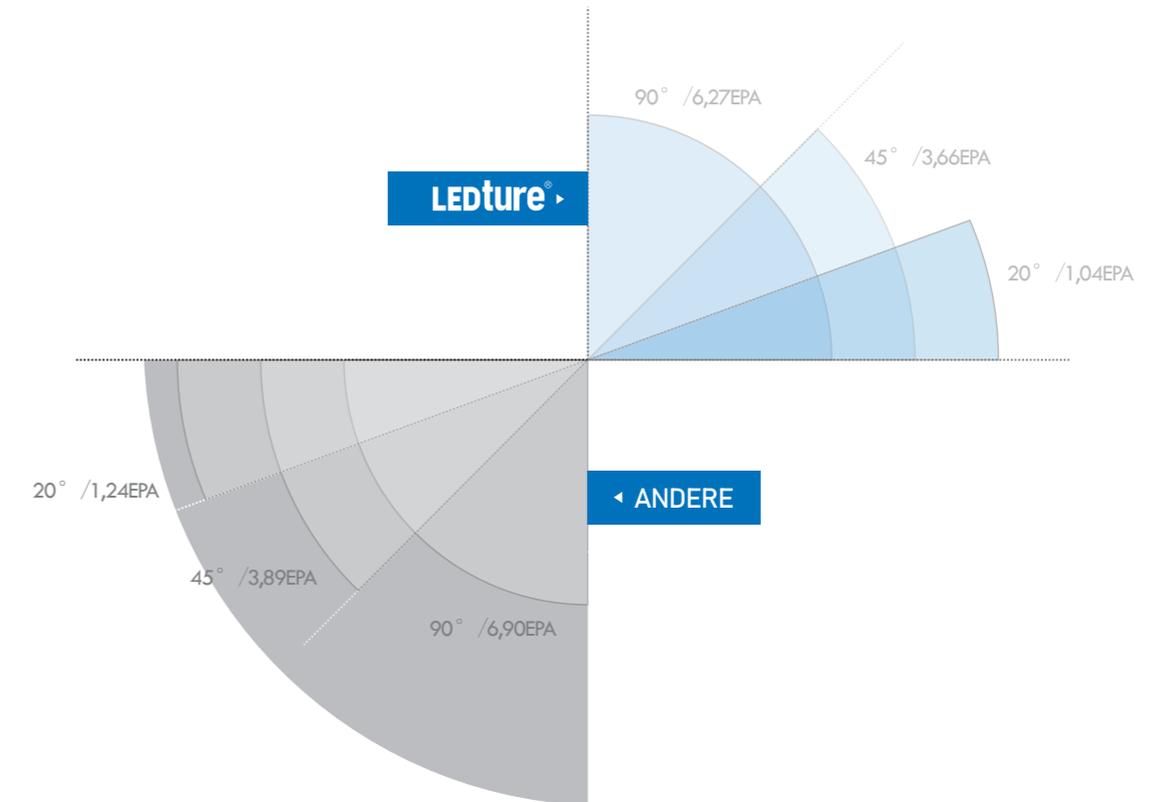


LEDture

ANDERE

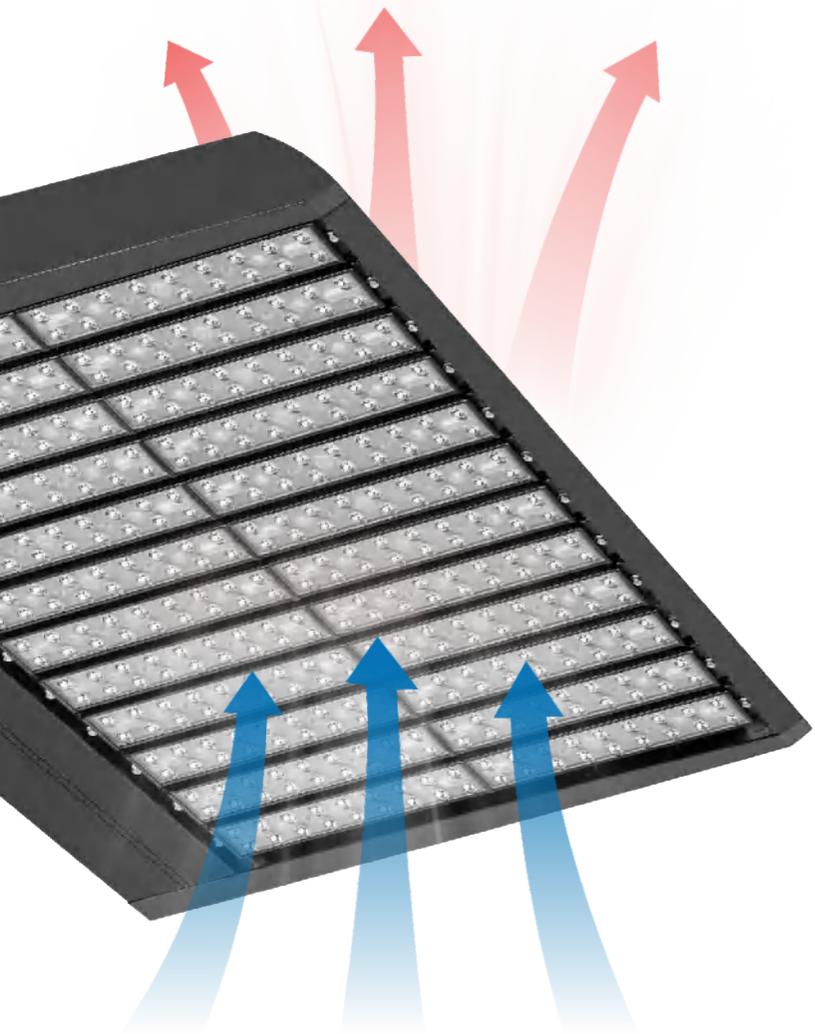

Kamineffekt-Wärmeableitung

Modularer Aufbau, Kamineffekt für bessere Lampenwärmeableitung, um eine Lebensdauer von >100.000 Stunden zu gewährleisten.

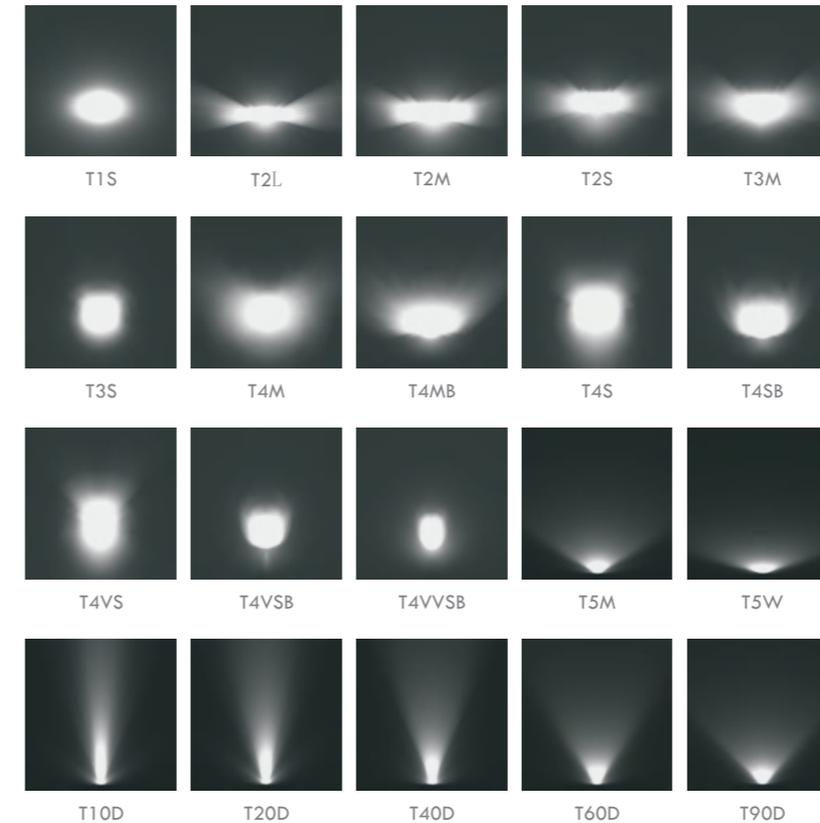


>30 optische Linse

Symmetrische und asymmetrische optische Linsen sorgen für die beste Lichtverteilung.

Streulichtkontrolle, blendfrei

Optimierte optische Lenkungslösungen. Blendfreies, energieeffizientes Licht.

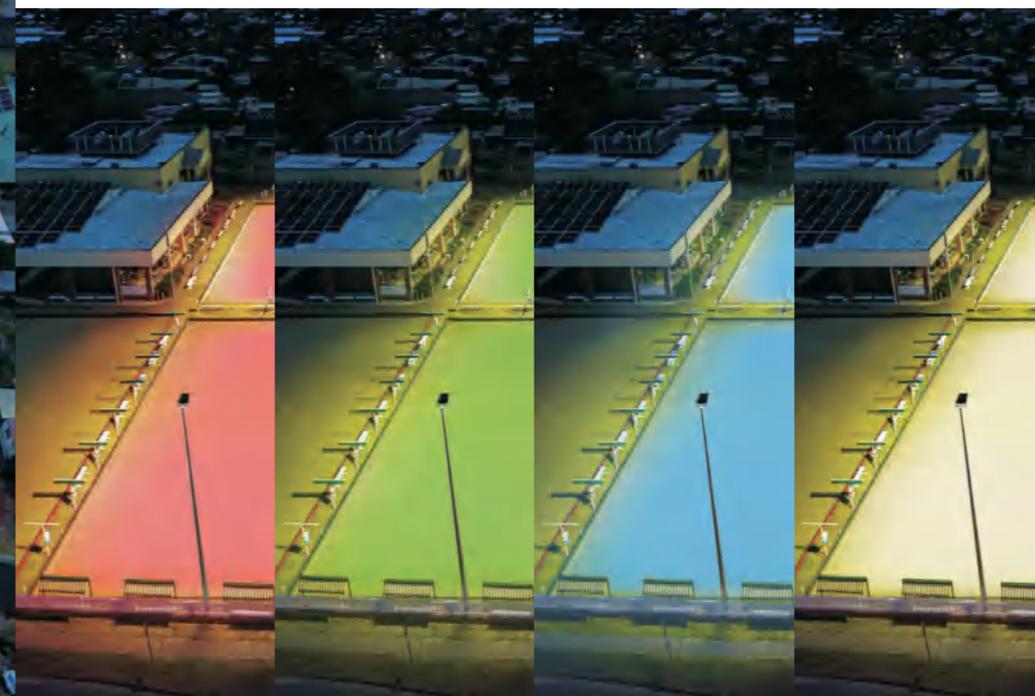


RGBW Vier-Farben-Licht

Rot, Grün, Blau und Weiß, vier Farben, leuchten den Bereich perfekt aus.



Bis zu IP68 wasserdicht

Alle Leuchten werden auf Luftdichtigkeit geprüft, damit sie IP68 erreichen können. IP66 ist unser Nennwert, um den Anwendern ausreichend Sicherheitsspielraum zu bieten.

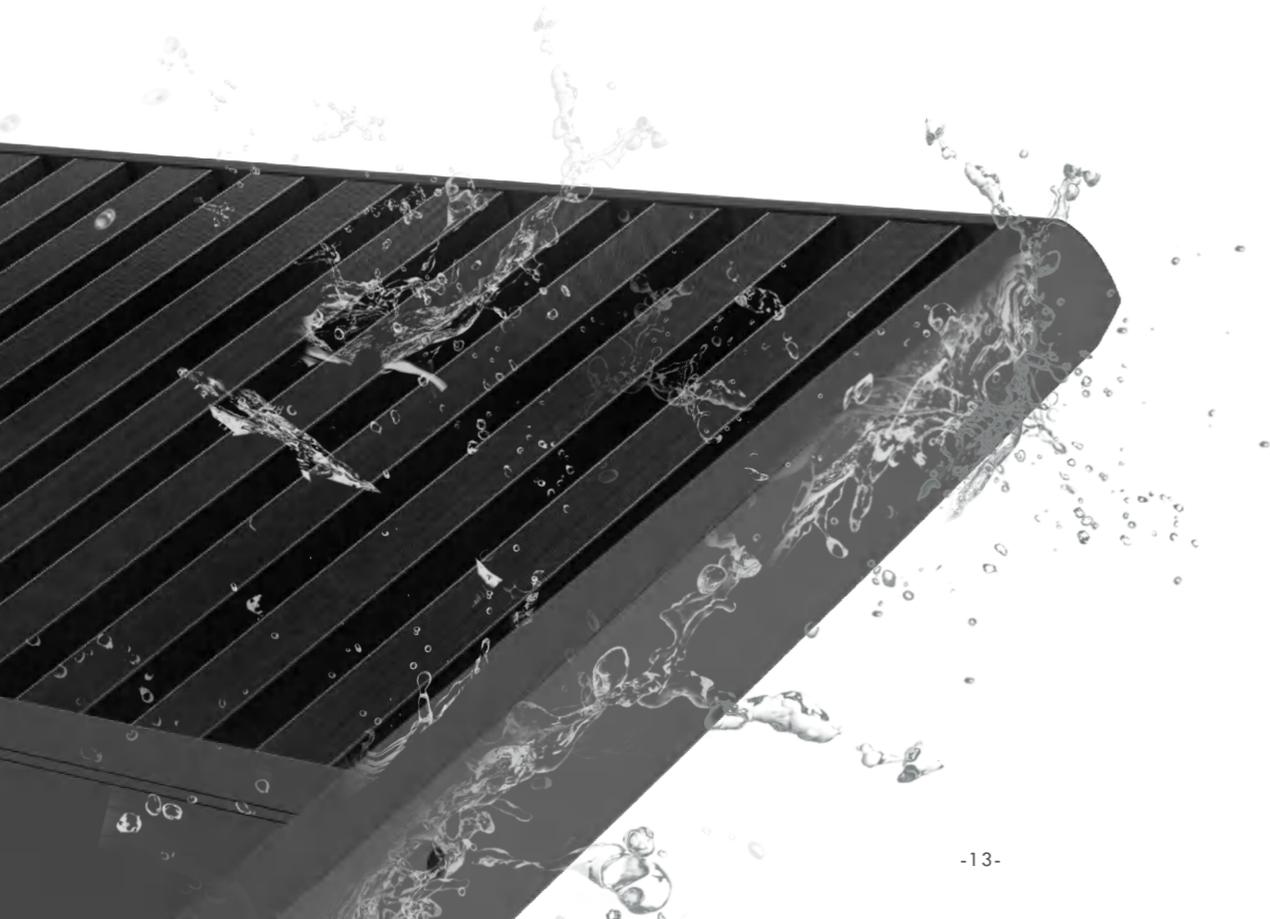

-13-

Max 5000H Salzsprühtest

Durch die Verwendung der Pulverbeschichtung von Akzo Nobel und die Übernahme unserer Oberflächenbehandlungstechnologie können die Produkte von LEDTURE in rauen Umgebungen wie Minen, Häfen, Werften und Schiffen installiert werden.



-14-



40KV Überspannungsschutz

Branchenführendes Überspannungsschutzgerät, 40KV auf höchstem Niveau.



Global zertifiziert

Weltweit anerkanntes Hochleistungslicht, ENEC, CE, CB, SAA, UL zertifiziert, DLC Premium-gelistet.

